

**Collection Soltis.**  
**Una scelta automatica.**







## Collection Soltis







## Soltis 86

### Applicazioni

Tende di facciata

Tende per coperture per terrazze

Persiane

### Proprietà speciali

Compromesso ideale fra protezione dal calore e comfort visivo


Vista ottimale verso l'esterno

Resistenza eccellente agli UV e agli agenti atmosferici


Leggero, resistente, 100% riciclabile

Resistenza agli incendi M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0 / VKF RF2




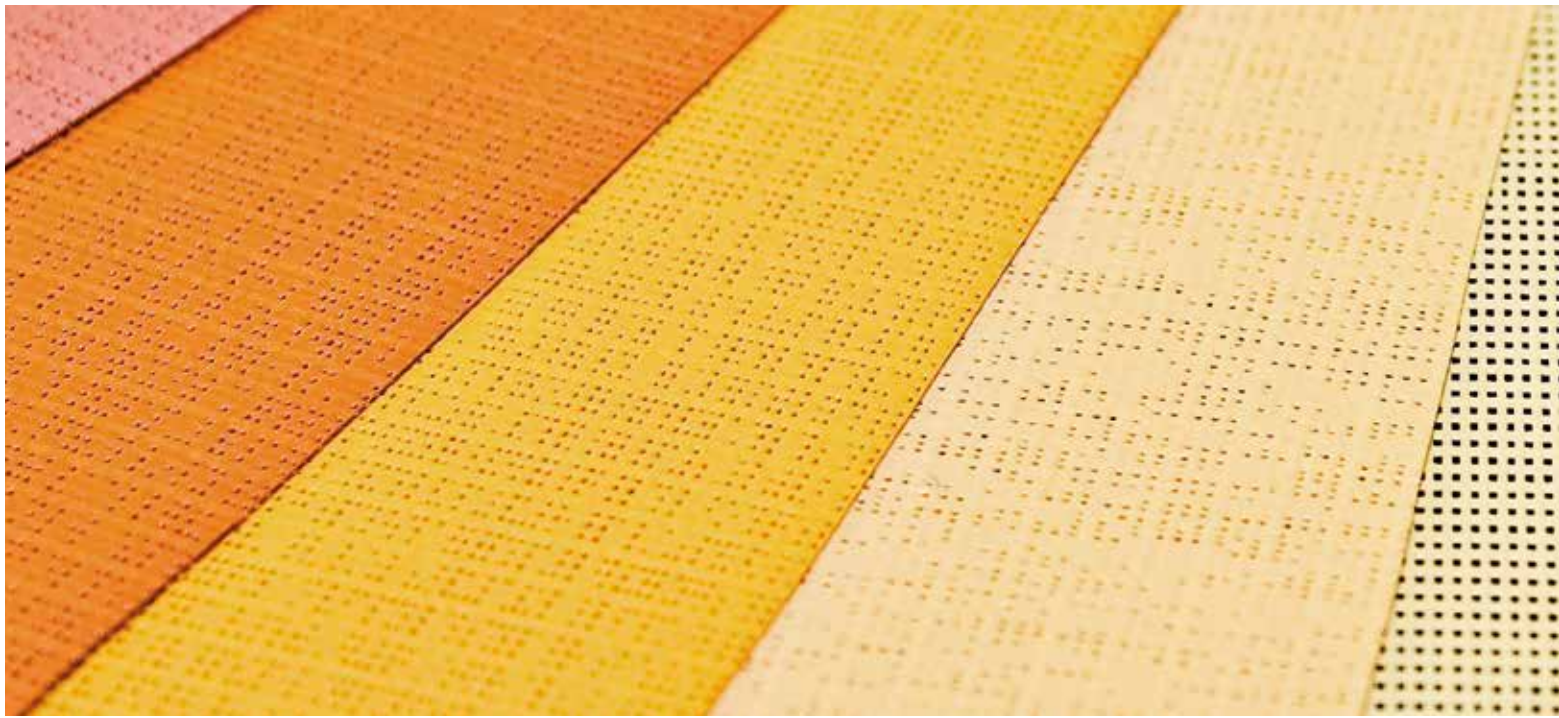


## Soltis 86




86-2044\*




86-2171\*




86-2167\*



86-2048\*




(A)




(B)

86-2051




(A)



(B)

86-2046\*




(A)



(B)


86-2068




86-2045\*




86-2047\*




86-2053\*



86-2043\*



86-2148




86-2012\*







86-2135\*



86-2175\*




86-50261




86-50260



86-8255




86-8204




86-2166



86-2161



86-2158




86-50333

Larghezza standard del tessuto: 177 cm

\* disponibile anche in larghezza 267 cm





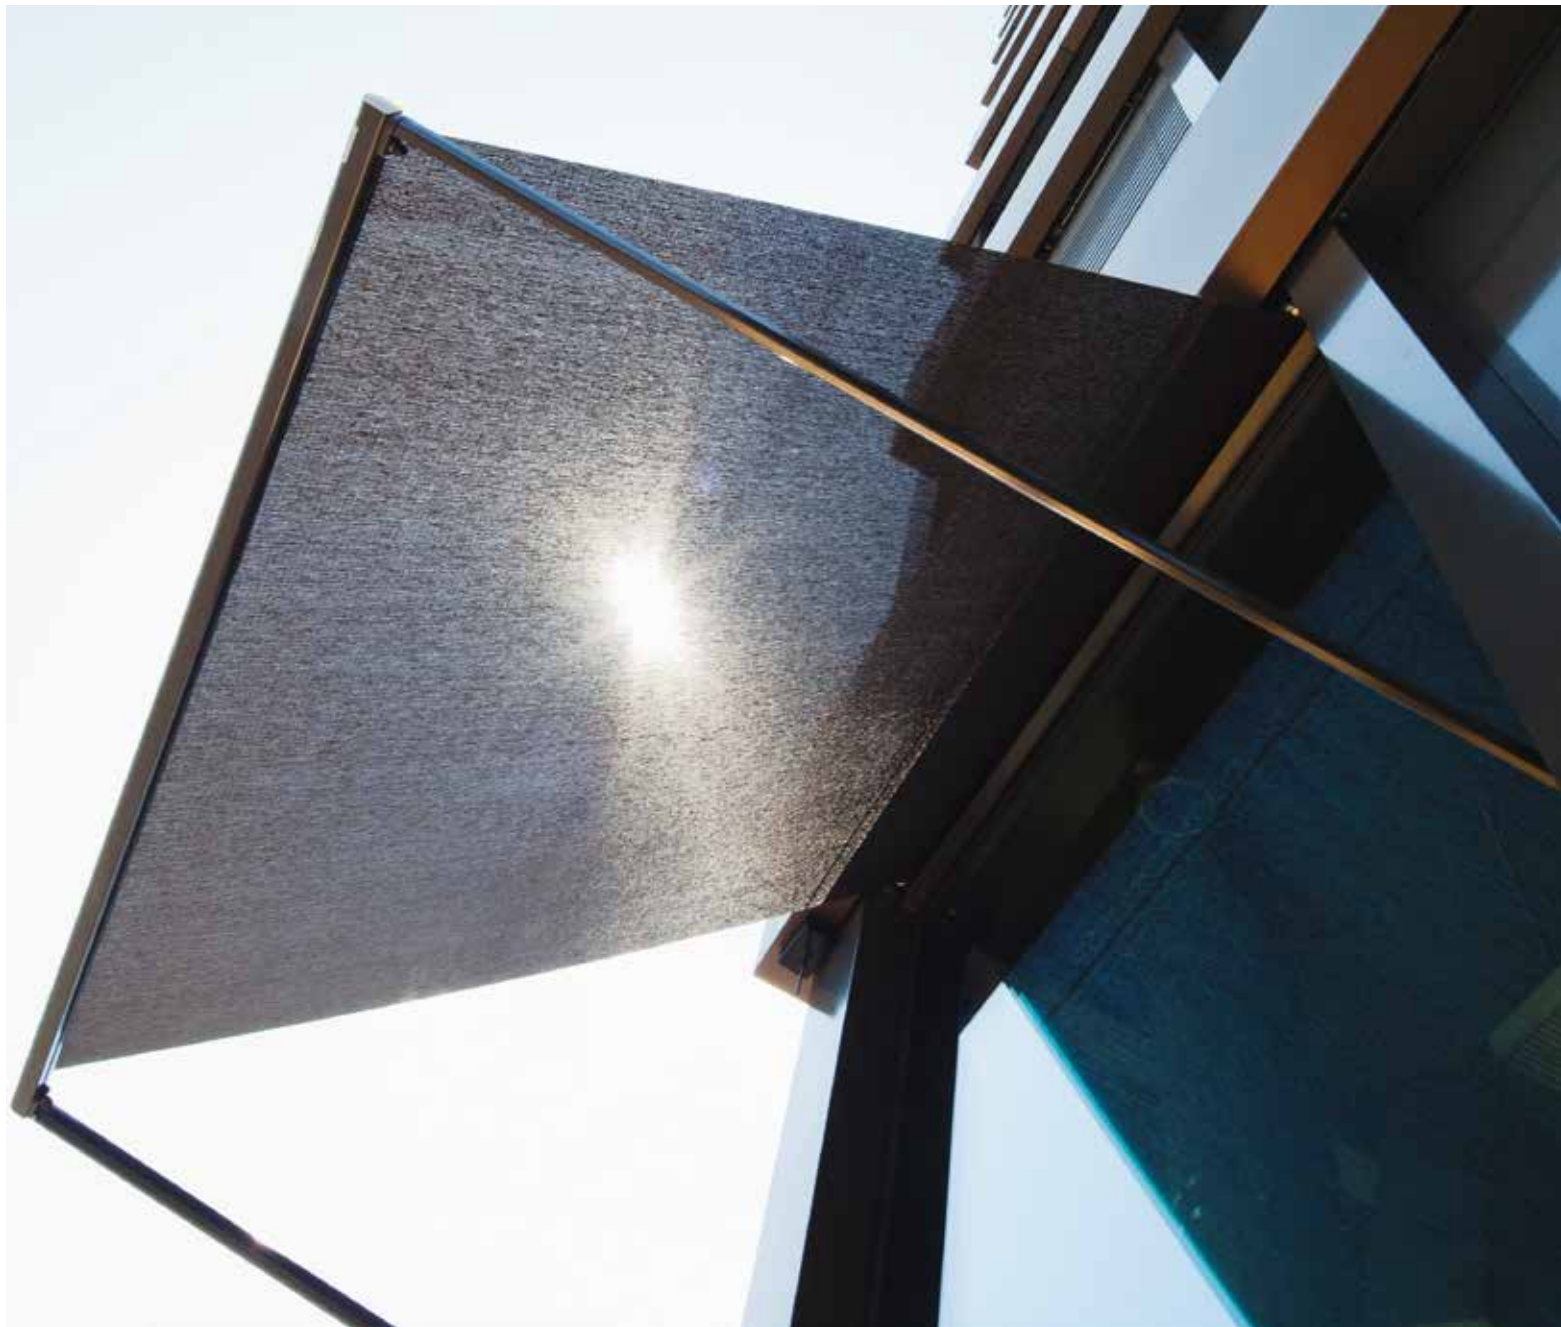

## Soltis 92

---

### Applicazioni

Tende di facciata

Tende per coperture per terrazze

Persiane

---

---

### Proprietà speciali

Notevole protezione dal calore

Comfort visivo e luminoso ottimale

Resistenza eccellente agli UV e agli agenti atmosferici

Leggero, resistente, 100% riciclabile

Grande scelta di colori


Resistenza agli incendi M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0 / VKF RF2

---






## Soltis 92



92-2044\*




92-50272\*




92-2065



92-2171\*




(A)



(B)

92-2046\*



(A)




(B)

92-2074\*



(A)



(B)


92-2051\*



92-2048\*



92-2167\*



92-2045\*




(A)

92-2068



(B)




92-2047\*





92-2053\*



92-2043\*



92-2137




92-2148



92-2012\*



92-50266



92-50265\*



92-2135\*



92-2175\*



92-50274



92-50261



92-2172



92-8204



92-50260



92-2152



92-50267






92-8255




92-50268



92-50336



92-2163



92-2164



92-2161



92-50342



92-50270



92-2160




92-50271



92-50269



92-50264




92-2158




92-2149



92-2039




92-50333




92-2157



92-2166



92-50273



92-2013

Larghezza standard del tessuto: 177 cm

\* disponibile anche in larghezza 267 cm





















## Soltis Black out B92 e B702

---

### Applicazioni

Tende di facciata  
Tende da interni (B702)  
Persiane (B92)

---


---

### Proprietà speciali


Oscurato o opaco  
Protezione efficace dal calore  
Alta resistenza meccanica  
Leggero, resistente, 100% riciclabile  
Resistenza agli incendi B92: M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2,d0 / VKF RF2  
Resistenza agli incendi B702: M2 / B1 / VKF 5.3 / B-s2, d0 / VKF RF2

---



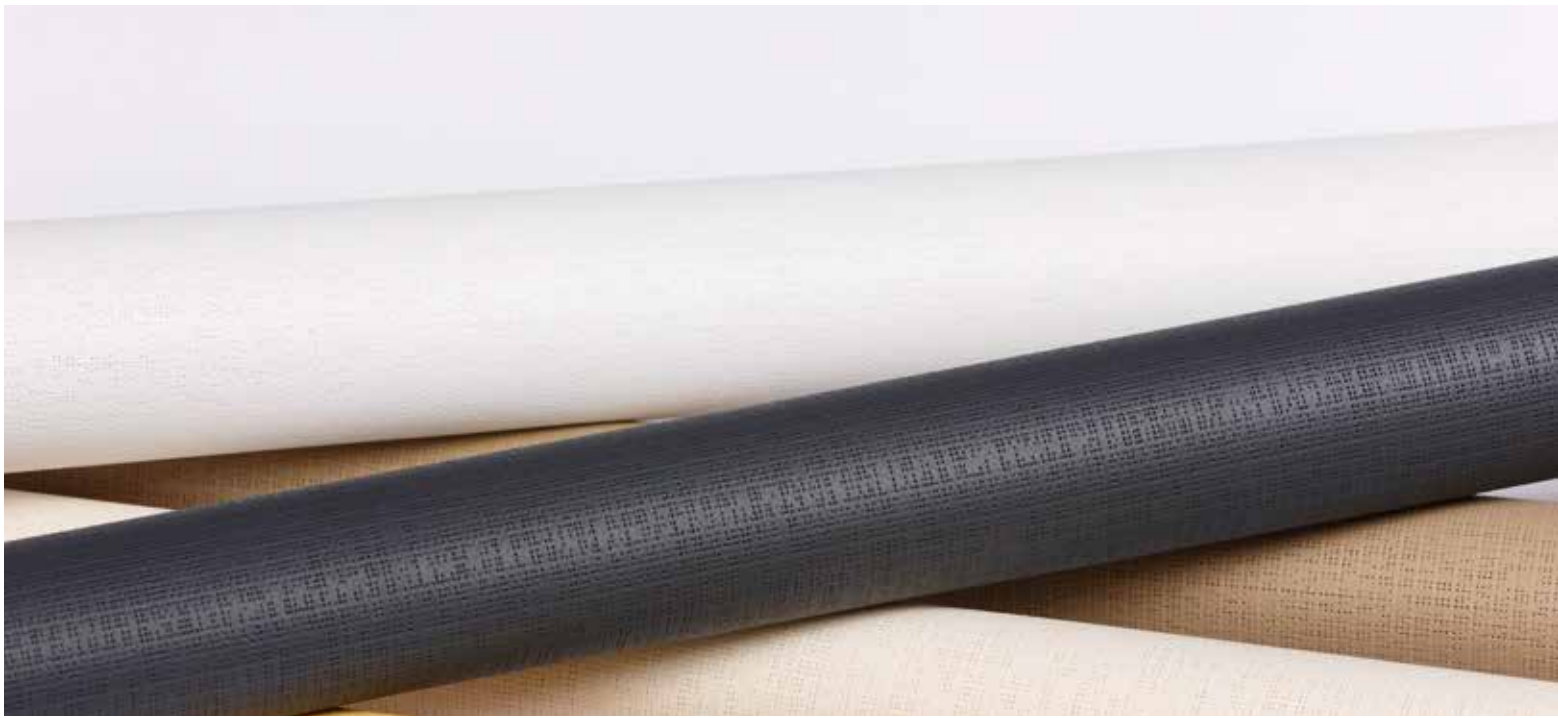

## Soltis Black out B92 e B702




(B)

B92-1044



(A)




(B)

B92-2171



(A)



(B)

B92-1046



(A)




(B)

B92-1045



(A)




(B)

B92-2135



(A)




(B)

B92-1043



(A)



(A)

B702-455



(B)




Larghezza standard del tessuto B92: 170 cm  
Larghezza standard del tessuto B702: 177 cm










**PROPRIETÀ DEL MATERIALE – COLLECTION SOLTIS**

DISEGNO	LATO ANTERIORE			TENDA				FATTORE SOLARI ESTERNO	FATTORE SOLARI DENTRO	
				T <sub>e</sub>	R <sub>e</sub>	A <sub>e</sub>	T <sub>v</sub>	g-total <sub>e</sub>	g-total <sub>i</sub>	
<b>SOLTIS 86</b>										
86-2012		0.38	0.43	0.18	0.27	0.55	0.17	0.15	0.48	M1/B1/VKF 5.2/B-s2,d0/VKF RF2
86-2043		0.38	0.43	0.12	0.10	0.78	0.11	0.12	0.53	"
86-2044		0.38	0.43	0.32	0.59	0.09	0.30	0.21	0.38	"
86-2045		0.38	0.43	0.14	0.29	0.57	0.14	0.12	0.47	"
86-2046	A	0.38	0.43	0.21	0.43	0.36	0.20	0.16	0.43	"
	B			0.19	0.58	0.23	0.19	0.14	0.38	"
86-2047		0.38	0.43	0.16	0.07	0.77	0.16	0.14	0.54	"
86-2048		0.38	0.43	0.22	0.42	0.36	0.22	0.17	0.43	"
86-2051	A	0.38	0.43	0.20	0.40	0.40	0.20	0.15	0.44	"
	B				0.60	0.20		0.14	0.37	"
86-2053		0.38	0.43	0.15	0.05	0.80	0.15	0.14	0.54	"
86-2068	A	0.38	0.43	0.16	0.35	0.49	0.15	0.13	0.45	"
	B				0.07	0.77		0.14	0.54	"
86-2135		0.38	0.43	0.20	0.41	0.39	0.20	0.15	0.43	"
86-2148		0.38	0.43	0.14	0.13	0.73	0.14	0.13	0.52	"
86-2158		0.38	0.43	0.15	0.25	0.60	0.14	0.13	0.48	"
86-2161		0.38	0.43	0.16	0.17	0.67	0.14	0.14	0.51	"
86-2166		0.38	0.43	0.30	0.45	0.25	0.26	0.21	0.42	"
86-2167		0.38	0.43	0.15	0.17	0.68	0.14	0.13	0.51	"
86-2171		0.38	0.43	0.19	0.39	0.42	0.17	0.15	0.44	"
86-2175		0.38	0.43	0.28	0.57	0.15	0.26	0.19	0.39	"
86-8204		0.38	0.43	0.27	0.41	0.32	0.19	0.19	0.44	"
86-8255		0.38	0.43	0.23	0.24	0.53	0.17	0.18	0.49	"
86-50260		0.38	0.43	0.15	0.13	0.72	0.14	0.14	0.52	"
86-50261		0.38	0.43	0.21	0.35	0.44	0.15	0.16	0.45	"
86-50333		0.38	0.43	0.22	0.32	0.46	0.19	0.17	0.46	"
<b>SOLTIS 92</b>										
92-2012		0.42	0.45	0.07	0.30	0.63	0.06	0.08	0.46	M1/B1/VKF 5.2/B-s2,d0/VKF RF2
92-2013		0.42	0.45	0.18	0.57	0.25	0.16	0.14	0.38	"
92-2039		0.42	0.45	0.03	0.08	0.89	0.03	0.07	0.53	"
92-2043		0.42	0.45	0.02	0.12	0.86	0.02	0.06	0.52	"
92-2044		0.42	0.45	0.20	0.70	0.10	0.19	0.14	0.34	"
92-2045		0.42	0.45	0.03	0.35	0.62	0.03	0.05	0.45	"
92-2046	A	0.42	0.45	0.09	0.48	0.43	0.08	0.08	0.41	"
	B				0.63	0.28		0.07	0.36	"
92-2047		0.42	0.45	0.05	0.08	0.87	0.05	0.08	0.53	"
92-2048		0.42	0.45	0.08	0.46	0.46	0.08	0.08	0.41	"
92-2051	A	0.42	0.45	0.10	0.50	0.40	0.10	0.09	0.40	"
	B				0.09	0.70		0.21	0.09	0.07
92-2053		0.42	0.45	0.03	0.06	0.91	0.03	0.07	0.54	"
92-2065		0.42	0.45	0.10	0.46	0.44	0.07	0.09	0.41	"
92-2068	A	0.42	0.45	0.05	0.40	0.55	0.05	0.06	0.43	"
	B				0.08	0.87		0.08	0.53	"
92-2074	A	0.42	0.45	0.04	0.38	0.58	0.04	0.06	0.44	"
	B				0.25	0.71		0.07	0.48	"
92-2135		0.42	0.45	0.09	0.46	0.45	0.06	0.08	0.41	"
92-2137		0.42	0.45	0.03	0.08	0.89	0.03	0.07	0.53	"
92-2148		0.42	0.45	0.03	0.14	0.83	0.03	0.06	0.51	"
92-2149		0.42	0.45	0.05	0.16	0.79	0.04	0.07	0.51	"
92-2152		0.42	0.45	0.15	0.37	0.48	0.05	0.12	0.45	"
92-2157		0.42	0.45	0.15	0.51	0.34	0.10	0.12	0.40	"
92-2158		0.42	0.45	0.04	0.28	0.68	0.03	0.06	0.47	"
92-2160		0.42	0.45	0.08	0.36	0.56	0.04	0.08	0.44	"
92-2161		0.42	0.45	0.05	0.19	0.76	0.03	0.07	0.49	"
92-2163		0.42	0.45	0.09	0.44	0.47	0.04	0.08	0.42	"
92-2164		0.42	0.45	0.10	0.45	0.45	0.04	0.09	0.42	"
92-2166		0.42	0.45	0.21	0.54	0.25	0.17	0.15	0.39	"
92-2167		0.42	0.45	0.03	0.19	0.78	0.03	0.06	0.50	"
92-2171		0.42	0.45	0.08	0.43	0.49	0.06	0.08	0.42	"



## PROPRIETÀ DEL MATERIALE – COLLECTION SOLTIS

DISEGNO	LATO ANTERIORE			TENDA				FATTORE SOLARI ESTERNO	FATTORE SOLARI DENTRO	
				$T_e$	$R_e$	$A_e$	$T_v$			
92-2172		0.42	0.45	0.19	0.43	0.38	0.08	0.15	0.43	"
92-2175		0.42	0.45	0.19	0.64	0.17	0.16	0.13	0.36	"
92-8204		0.42	0.45	0.17	0.47	0.36	0.08	0.13	0.41	"
92-8255		0.42	0.45	0.12	0.28	0.60	0.04	0.11	0.47	"
92-50260		0.42	0.45	0.05	0.14	0.81	0.04	0.07	0.51	"
92-50261		0.42	0.45	0.15	0.40	0.45	0.06	0.12	0.43	"
92-50264		0.42	0.45	0.05	0.13	0.82	0.04	0.07	0.51	"
92-50265		0.42	0.45	0.09	0.49	0.42	0.06	0.08	0.40	"
92-50266		0.42	0.45	0.04	0.19	0.77	0.04	0.07	0.50	"
92-50267		0.42	0.45	0.06	0.27	0.67	0.03	0.08	0.47	"
92-50268		0.42	0.45	0.16	0.37	0.47	0.05	0.13	0.44	"
92-50269		0.42	0.45	0.09	0.35	0.56	0.05	0.09	0.45	"
92-50270		0.42	0.45	0.04	0.18	0.78	0.03	0.07	0.50	"
92-50271		0.42	0.45	0.08	0.38	0.54	0.02	0.08	0.44	"
92-50272		0.42	0.45	0.12	0.56	0.32	0.09	0.10	0.38	"
92-50273		0.42	0.45	0.08	0.42	0.50	0.05	0.08	0.43	"
92-50274		0.42	0.45	0.08	0.35	0.57	0.04	0.08	0.45	"
92-50333		0.42	0.45	0.11	0.37	0.52	0.07	0.10	0.44	"
92-50336		0.42	0.45	0.07	0.18	0.75	0.03	0.08	0.50	"
92-50342		0.42	0.45	0.06	0.10	0.84	0.04	0.08	0.52	"
<b>SOLTIS BLACK OUT</b>										
B92-1043	B	0.65	0.60		0.12	0.88		0.05	0.52	M2/B1/VKF 5.2/B-s2,d0/VKF RF2
B92-1044	B	0.65	0.60		0.72	0.28		0.01	0.33	"
B92-1045	B	0.65	0.60		0.35	0.65		0.03	0.44	"
B92-1046	B	0.65	0.60		0.49	0.51		0.03	0.40	"
B92-2135	B	0.65	0.60		0.47	0.53		0.03	0.41	"
B92-2171	B	0.65	0.60		0.45	0.55		0.03	0.41	"
B92-Verso	A	0.65	0.60		0.29	0.71		0.04	0.46	"
B702-455	A				0.72	0.28		0.02	0.33	
	B	0.75	0.60		0.06	0.94		0.05	0.53	M2/B1/VKF 5.3/B-s2,d0/VKF RF2

Tutti i dati relativi alle superfici esposte al sole.

### CONSIGLIO SUL MATERIALE PER FABBRICATI

Per motivi di protezione dal calore il valore  $g$  deve essere  $\leq 10\%$

Per garantire la protezione dall'abbagliamento la trasparenza deve essere  $\leq 5\%$ .

La trasmissione della luce deve essere  $\geq 5\%$  per avere uno sfruttamento ottimale della luce diurna.

Per ottenere la protezione termica migliore pensabile, va scelto un materiale che abbia la permeabilità al calore ( $T_e$ ) più bassa possibile, meglio con un colore scuro.

### LEGENDA



Spessore

$T_e$  = coefficiente di trasmissione spettro solare

$R_e$  = coefficiente di riflessione spettro solare

$A_e$  = fattore di assorbimento solare

$T_v$  = coefficiente di trasmissione spettro visibile

$g\text{-total}_e$  = coefficiente di trasmissione energetica totale per protezioni solari esterne „chiuse“ con vetrate, calcolo secondo SN EN 13363-1, vetrata di riferimento C secondo EN 14501,  $g = 0.59$ ,  $U = 1,20$  [W/m<sup>2</sup>K]

$g\text{-total}_i$  = Fattore solare interno - vetrata di riferimento C secondo EN 14501,  $g = 0.59$ ,  $U = 1.20$  [W/m<sup>2</sup>K]



Resistenza al fuoco

M1/NFP 92-507

M2/NFP 92-507

B1/DIN 4102-1

VKF 5.2/SN 198898

VKF 5.3/SN 198898

Euroclass B-s2, d0/EN 13501

VKF RF2/VKF 14 - 15





[www.griessergroup.com](http://www.griessergroup.com)

